

# OLIE SKIMMER PSM 66 / 130


**Ecotax**  
FILTERTECHNIEK

## PSM 66 / 130

Olie op de oppervlakten van bewerkingsvloeistoffen heeft meestal verstrekende gevolgen. De PSM olieskimmer lost dit probleem op.

De PSM olieskimmer van Ecotax skimt de op de vloeistof drijvende olie af en brengt deze via een slang naar een opvangtank. De PSM olieskimmer is in staat om 150.000 liter olie per jaar te skimmen, bij continu gebruik voor minder dan € 7,50 energiekosten!

De olieskimmers PSM66 en PSM130 zijn uitgerust met een adhesieband, die de olie van het vloeistofoppervlakte afneemt. Deze adhesieband wordt constant door de te reinigen vloeistof getransporteerd, de olie blijft aan de adhesieband zitten totdat deze door een speciaal afschraapsysteem afgeschraapt wordt en via de uitloop naar de verzameltank wordt getransporteerd.

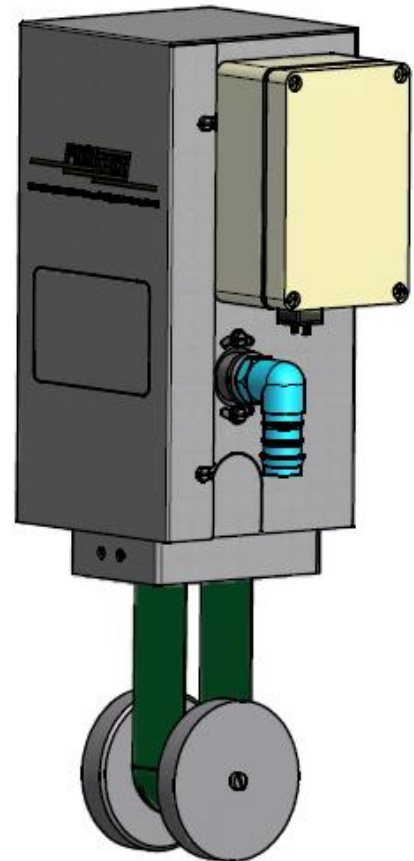

## Toepassingen

Overal waar drijfolie weggenomen moet worden, bijvoorbeeld: koelmiddeltanks van bewerkingsmachines, afvalwatervoorbehandeling, reinigingsbaden, en spoelwater-reservoirs.

## Installatie en onderhoud

Montage aan of op de vloeistoftank (magneetsteun als optiemogelijkheid), stekker erin steken en klaar. Het onderhoud en de onderhoudskosten zijn verwaarloosbaar bij de Positech olieskimmer.

## Levering

De Positech olieskimmer wordt stekker klaar geleverd.

## Voordelen

- Geen lekolie in koel- of reinigingsvloeistoffen, waardoor koel- of reinigingsvloeistof langer mee gaat
- Scheiding van water en olie, waardoor afvoerkosten dalen
- Zeer laag stroomverbruik
- Geen onderhoudskosten
- De adhesieband kan in een handomdraai verwisseld worden voor een langere of kortere versie.

Technische gegevens	PSM 66	PSM 130
spanning	230 Volt	230 Volt
stroomverbruik	0,01 Watt	0,02 Wat
capaciteit	6 liter/uur	18 liter/uur
gewicht	5,7 kg	9,2 kg
dieptebereik d.m.v. adhesieband	70-1200mm	70-1200mm
afmetingen (mm)	175x122x250	240x130x250